TP03 BOMBA TRAGA-SÓLIDOS

STANLEY®



ESPECIFICACIONES		
Concepto	Ingles	Métrico
Capacidad	450 gpm	1,688 lpm
Salida de agua	3 in acople de leva	7.5 cm acople de leva
Rango de Caudal	7 - 9 gpm	26 - 34 lpm
Largo	14 in	35.5 cm.
Ancho	16 in	40.6 cm
Peso	31 lb	14 kg.
Presión	1500-2000 psi	70-140 bar
Rango de Caudal	7 - 9 gpm	26 - 34 lpm
Puerto	Junta torica SAE 8	
Conexiones tipo y tamaño	Puerto de salida de 3/8” con acoples rápidos	

La TP03 es la bombas con la mejor relación peso-capacidad del mercado , con capacidad para mover líquidos con concentraciones hasta de un 25% de sólidos por volumen.


No requiere de auto-cebado solamente la sumerge en el liquido y esta lista para bombear. Se utiliza para desaguar, dragar, limpiar y como una bomba de achique eficaz.

La cazoleta de uretano ofrece una gran resistencia ante condiciones severas de abrasión y solventes petroquímicos imprevistos. Bombea literalmente cualquier cosa sin daño en la cazoleta.

El diseño eficiente coloca al impulsor de uretano por encima del material a bombear, reduciendo obstrucciones o interferencias y manteniendo la circulación los suficientemente rápida para bombear grandes volúmenes de sólidos manteniendo una altura de descarga mucho mayor que las bombas sumergibles

Para realizar el mantenimiento y la inspección, sólo necesita retirar las tuercas mariposa de la placa superior para limpiar los residuos de la cazoleta y revisar el desgaste del impulsor y tenerla de vuelta al trabajo en menos de 5 minutos.

La TP03 puede trabajar en seco sin problemas de daños en el motor o el impulsor, reduciendo la posibilidad de tiempos muertos.

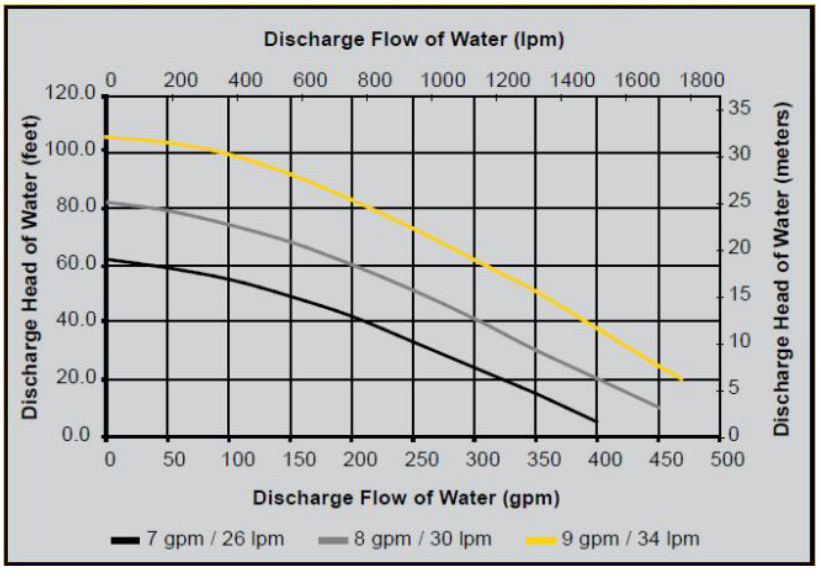

TP03
BOMBA
TRAGA-SÓLIDOS

STANLEY®

INFORMACION PARA ORDENAR	
Modelo	**Descripción**
TP0300301	Bomba de Lodos, 8gpm, salida 3plg, 450gpm.

* El modelo arriba listado incluye acoples rápidos.

ACCESORIOS	
No de Parte	**Descripción**
56761	Manguera 25ft, 3plg, lisa con acople de leva

Garantía

Stanley Hydraulic Tools y sus partes asociadas cuentan con una garantía limitada contra defectos de materiales y mano de obra por un periodo de doce meses desde la fecha de compra. Vea el manual del producto para detalles.

Stanley Hydraulic Tools se reserva el derecho de reparar o reemplazar solo aquellas partes que se pruebe han resultado defectuosas desde la fecha de compra. Esta garantía queda invalidada si los valores máximos de flujo y presión son excedidos.



